



【新增跑馬燈訊息方法】


1. 先將喇叭調「靜音」(避免電腦操作聲音透過廣播系統擴音全校)，再開啟桌面上的「SCL2008Edit」程式。

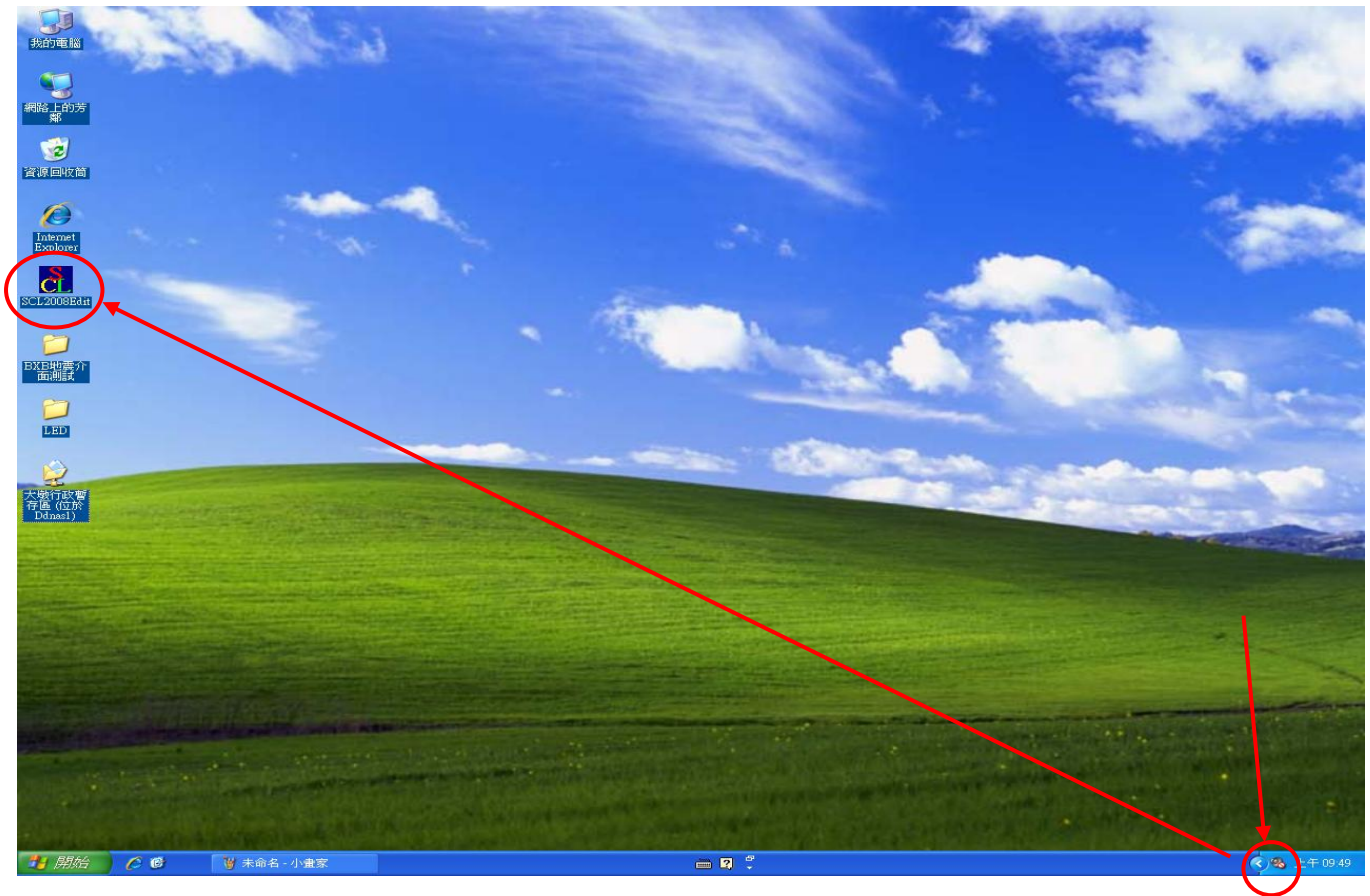


2. 點選「節目 2-區域 1」，再點選「文本」，再快點兩下「右側預覽訊息」。

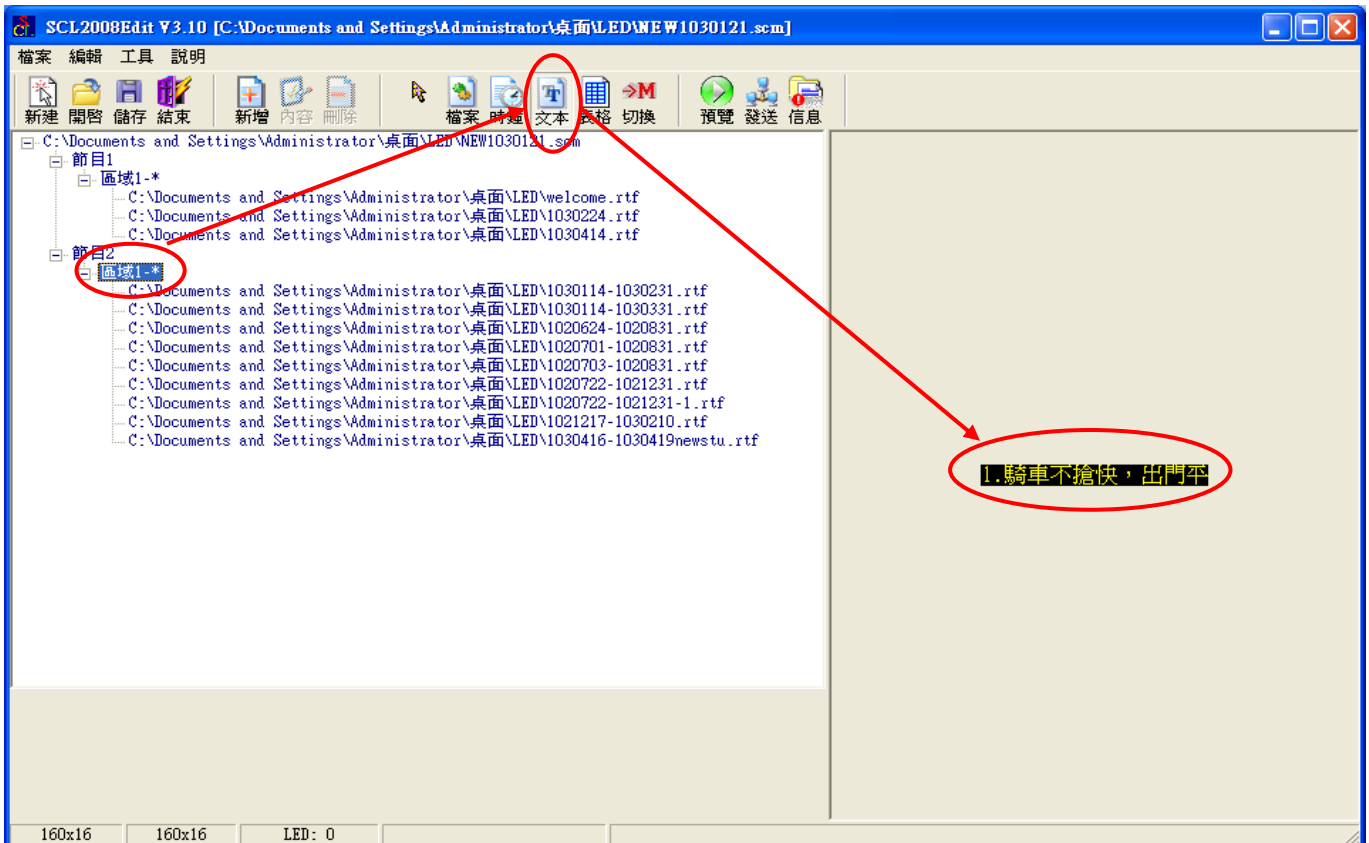


3. 輸入「要公告的訊息」，再點選「單行」、「居中」，然後按「保存」。

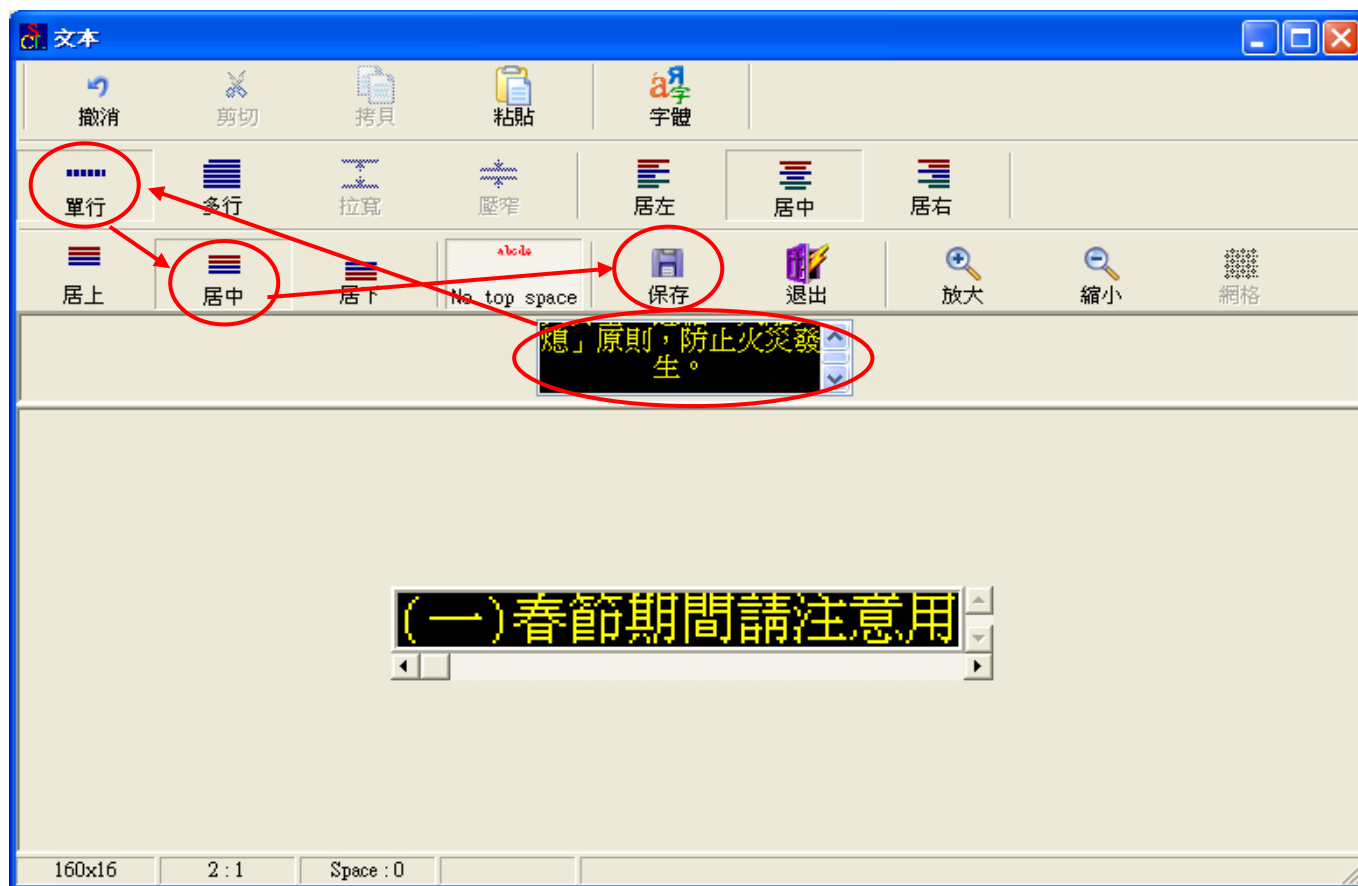


4. 儲存於「桌面-LED 資料夾」中，檔名請以「公告期程」來命名，請勿用「中文檔名」，輸入好按「儲存」。

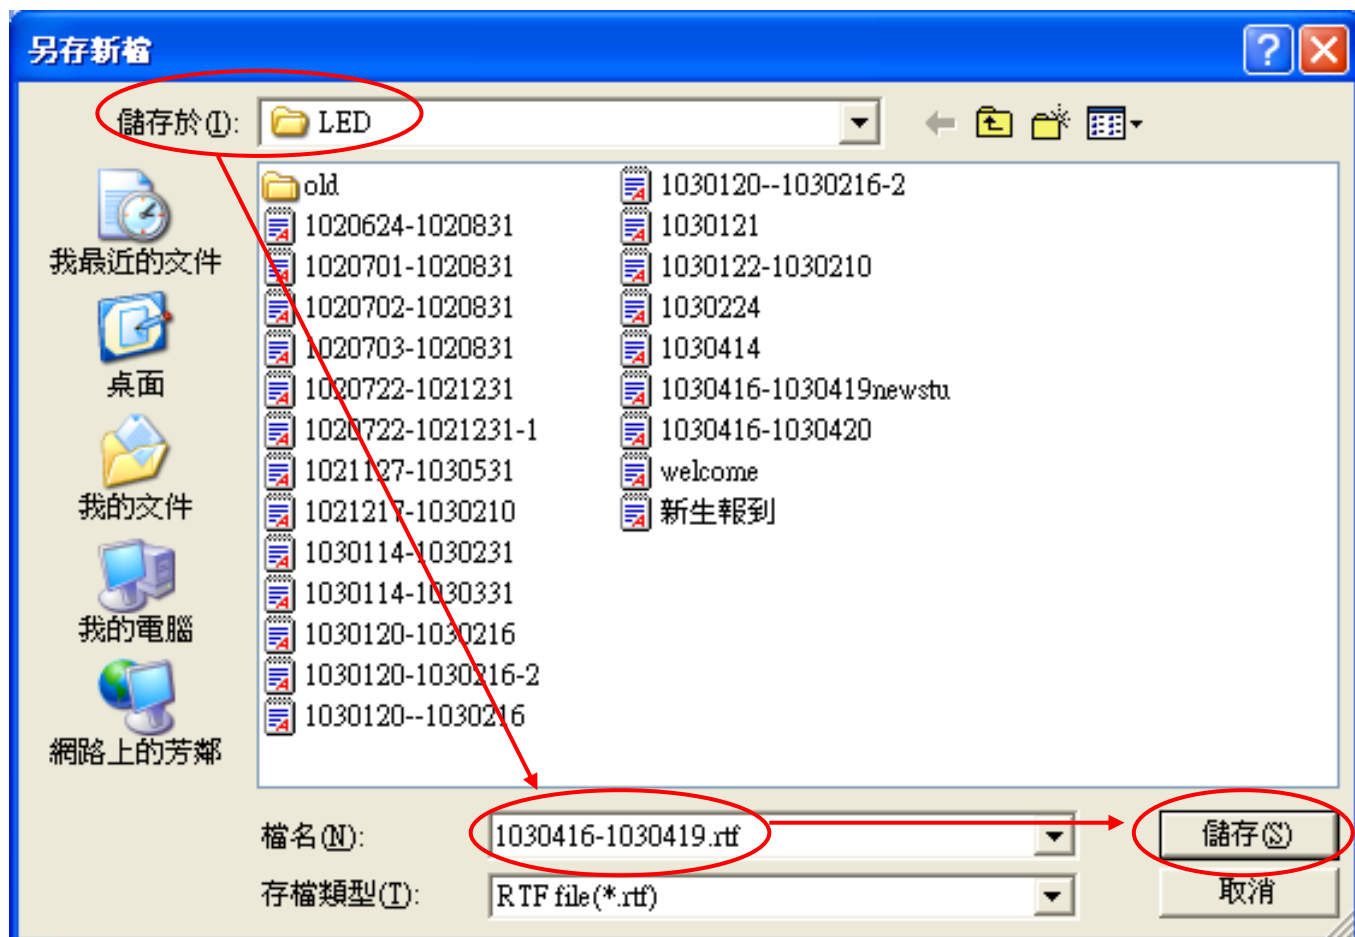


5. 按「退出」離開。

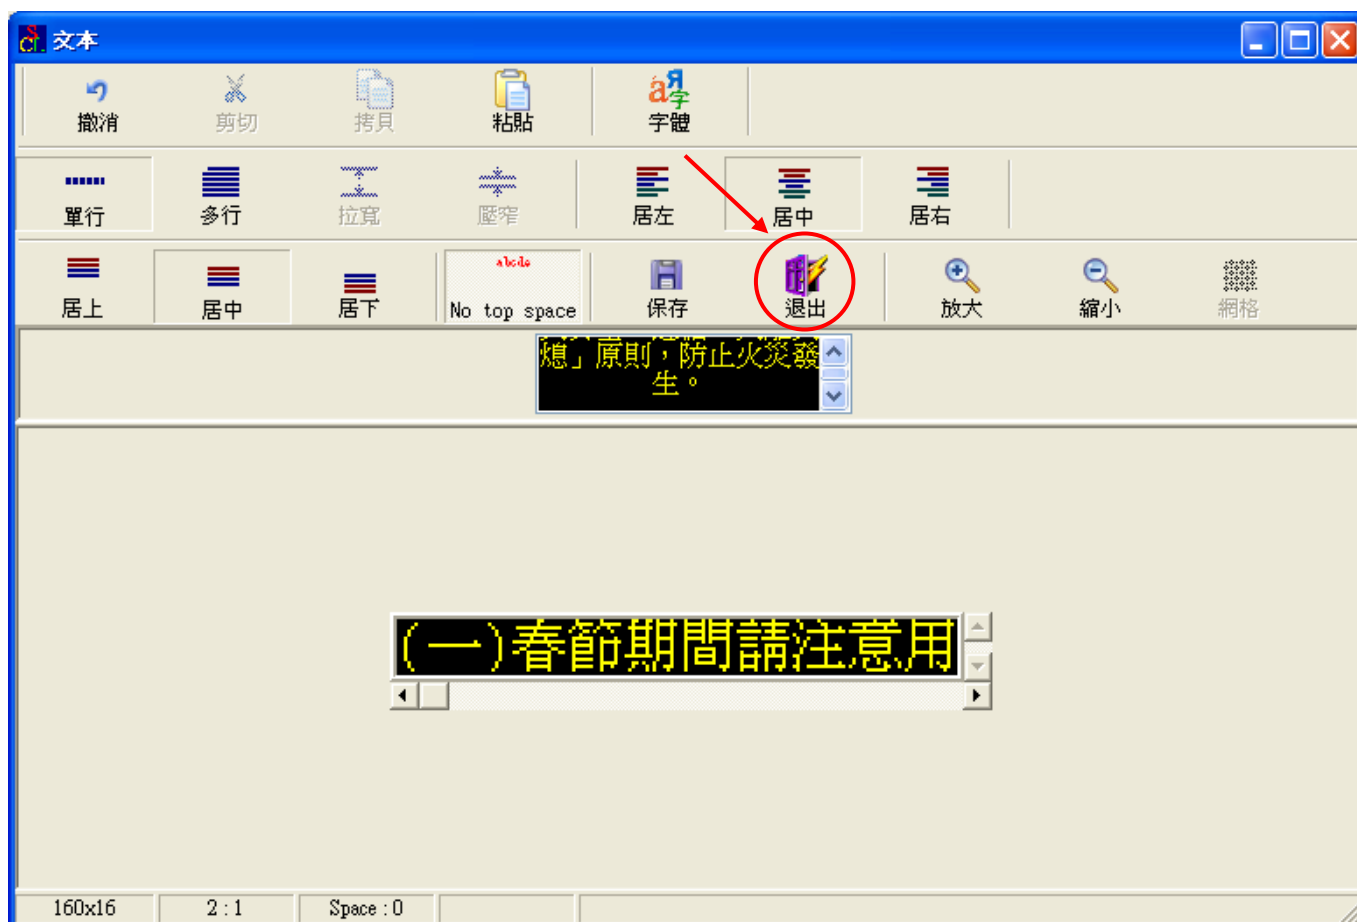


6. 訊息直接加在「節目 2-區域 1」中，左下角設定「進入方式→向左移入」、「移動速度→較慢」、「停留時間→0 秒」，接著按「發送」。

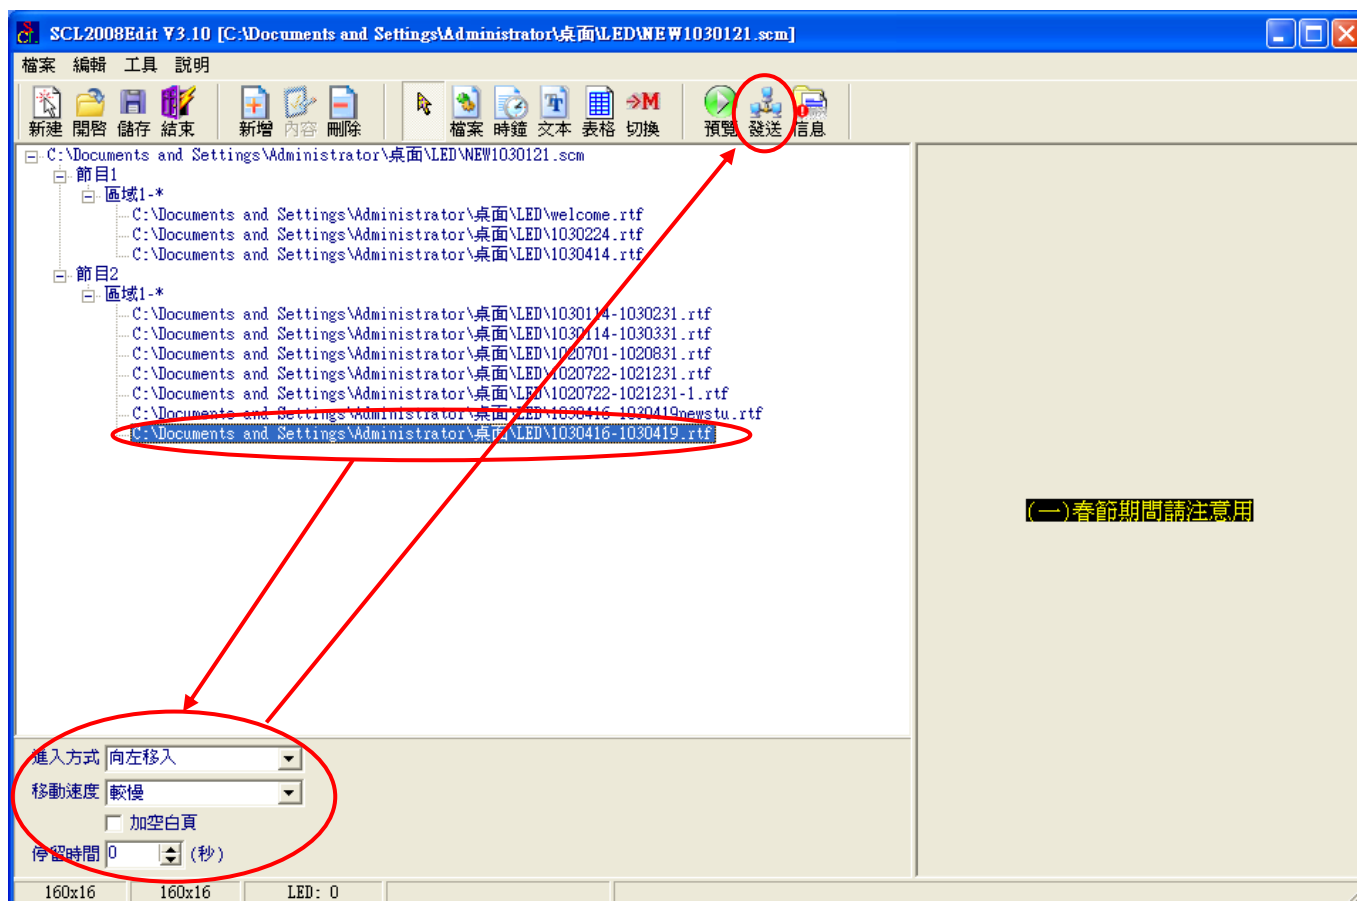


7. 出現「重新整理節目檔案？」訊息按「是」。

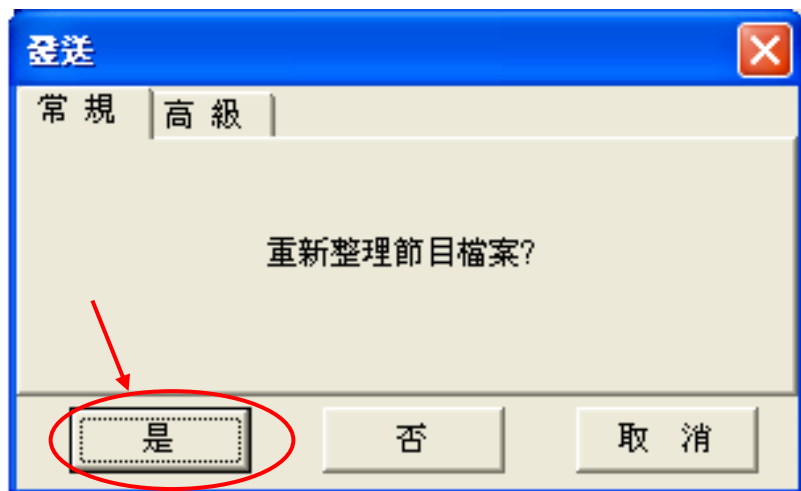


8. 將「右側-顯示屏裡的檔案」全選，按「刪除」。

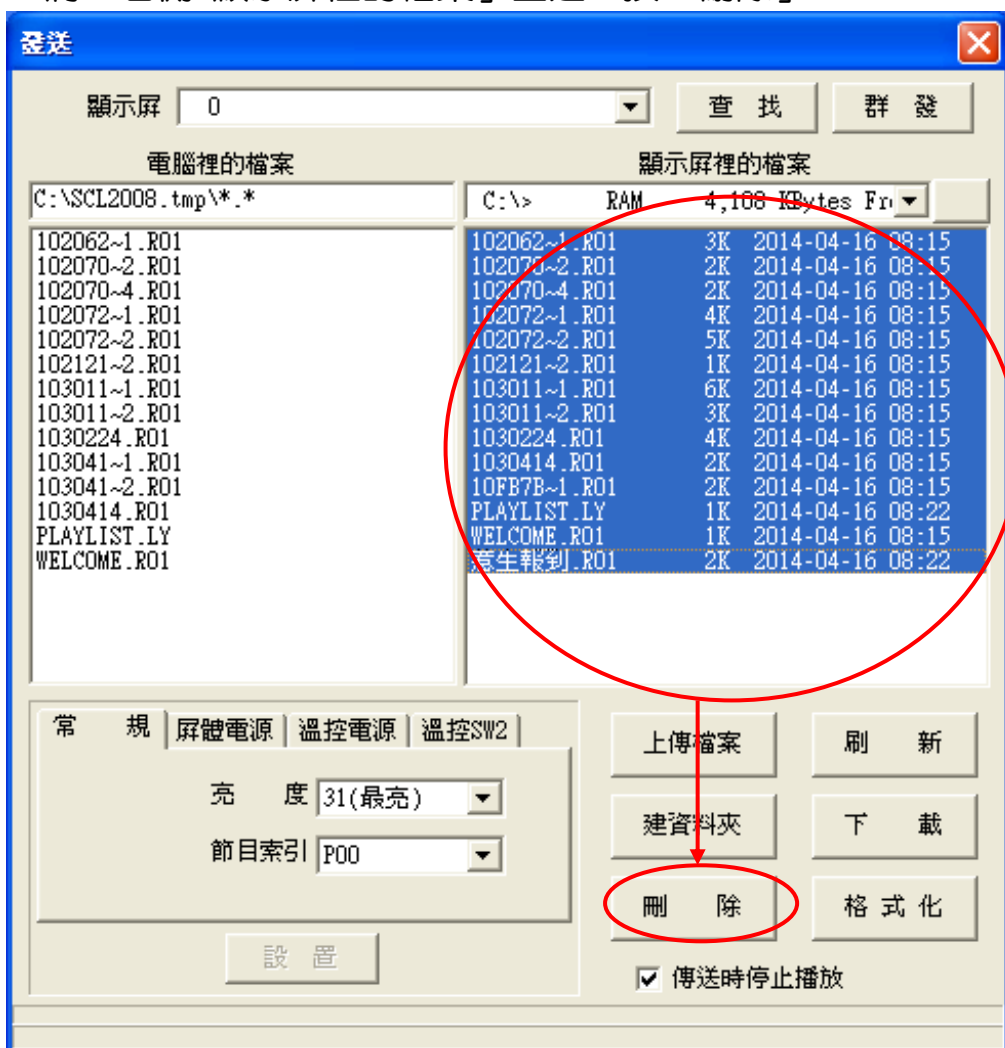

9. 將「左側-電腦裡的檔案」全選，按「上傳檔案」。

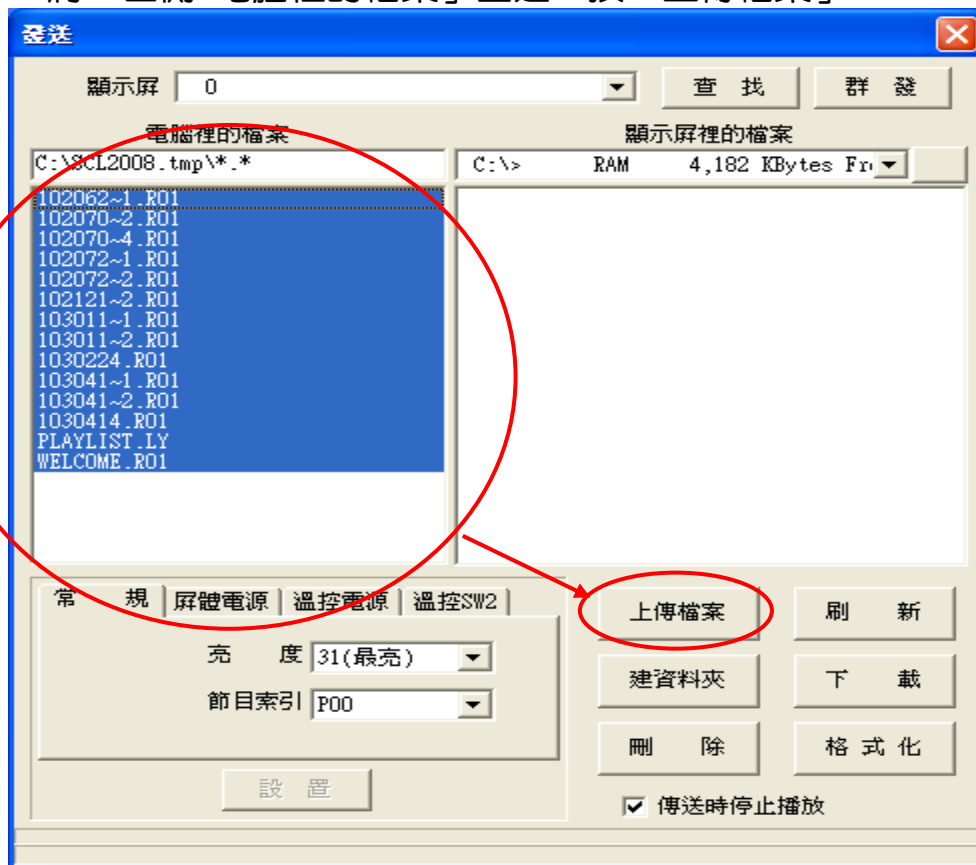

10. 上傳檔案完按「確定」，再按「右上角 [X]」關閉。

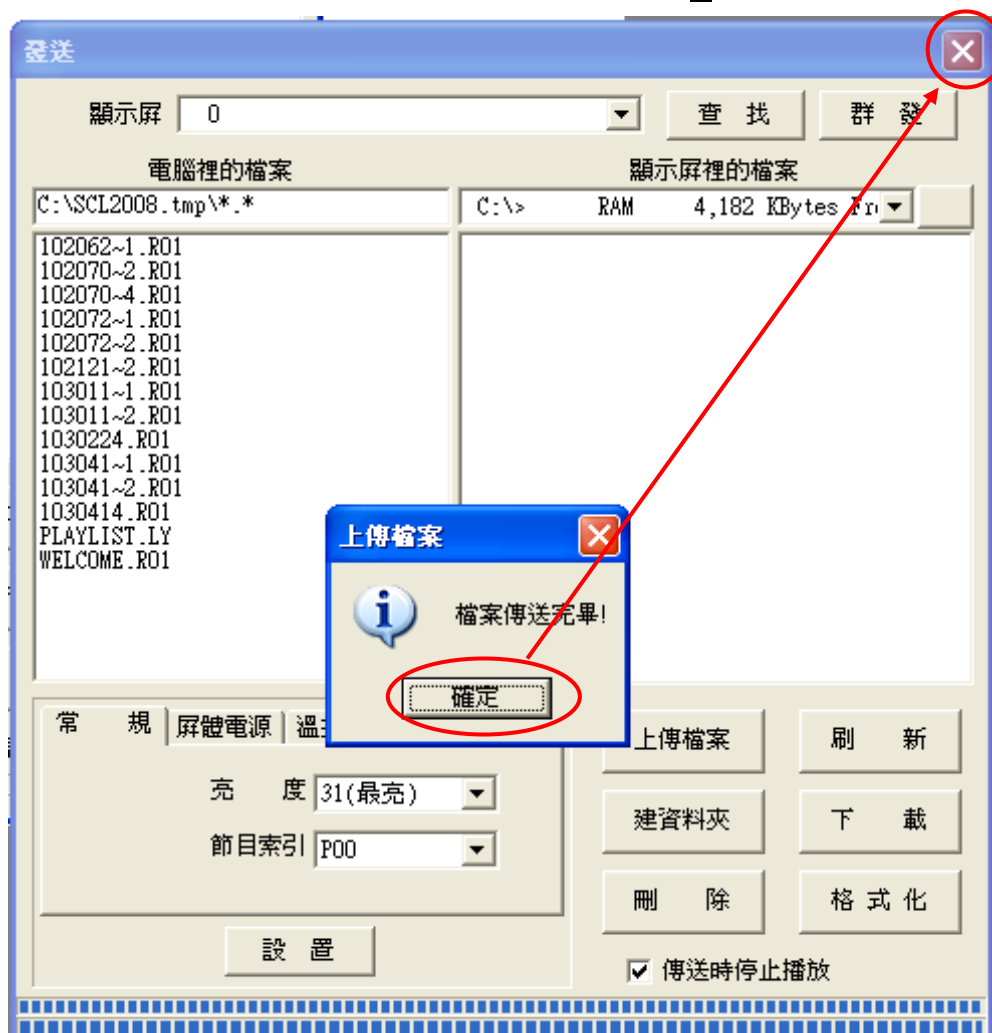

11. 最後按「儲存」，將新增的訊息存檔。

